


# CONTI<sup>®</sup> SYNCHROCHAIN


Hochleistungszahnriemen für extreme Anwendungen mit höchsten Kräften

## Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -55 °C bis +80 °C (bei Temperaturen unter -40 °C bitte ContiTech kontaktieren)
- Beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
- Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
- Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- Ozonbeständig
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegung / Rückspanrollen
- Wartungsfrei



## Riemenaufbau:

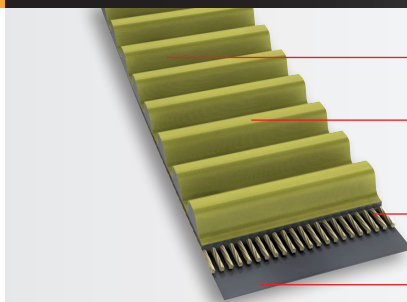

Spezialbehandeltes Gewebe

Zähne aus Polyurethan

Zugstrang Aramidfaser mit paarläufig gespulter S/Z-Drehung

Riemenrücken aus Polyurethan

CTD

## CTD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
CTD C8M	640 - 4480
CTD C14M	994 - 4410