


# CONTI<sup>®</sup> SYNCHROBELT

Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich

## Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- Bedingt ölbeständig
- Ozonbeständig
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegung/Rückspannrollen
- Wartungsfrei

## Riemenaufbau:

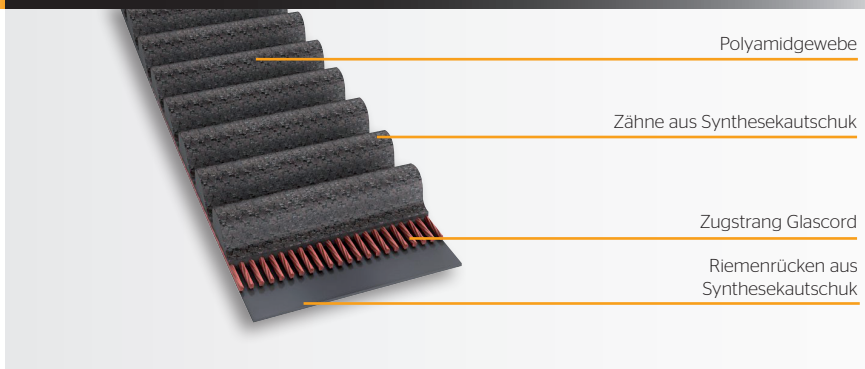

## MXL - XXH

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (1/10 inch)
MXL	43,2 - 404,0
XL	60,0 - 630,0
L	124,0 - 600,0
H	240,0 - 1700,0
XH	507,0 - 1750,0
XXH	700,0 - 1800,0

## HTD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
HTD 3M	111 - 1569
HTD 5M	225 - 2525
HTD 8M	288 - 4400
HTD 14M	966 - 4578

## STD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
STD S8M	440 - 2848

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disc\\_l\\_de](http://www.contitech.de/disc_l_de)